

# GOLIA

MEDIUM SIZE

E27 square lantern in classic style, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Supplied as optional with TÜV-CB certified, long-life and efficient **LED lamps** suitable for outdoor use. Insulation class II, protection rating IP55.

*Lanterna quadra E27 in stile classico, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornita anche completa di lampadine LED adatte ad uso in ambiente esterno, certificate TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*




6,5W 800 lm	8,5W 920 lm	11W 1200 lm
2700 K	2700 K	4000 K 6500 K
+80°C -30°	90% HUMIDITY	VOLTAGE SURGE RESISTANT
<b>INDOOR &amp; OUTDOOR USE</b>		

Q23.131.F1R


MADE IN ITALY





**GOLIA - LANTERN COMPONENTS**

**IP55**



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

**PINNACOLO** decorativo applicabile alla sommità del tetto (montaggio a palo) o sulla base della gabbia (montaggio a sospensione).



Lantern **ROOF** made of shockproof resin material, UV rays stabilized and supplied with E27 lampholder. Tool-free opening for relamping and maintenance.

**TETTO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, fornito completo di portalamпада E27. Rimovibile senza l'ausilio di attrezzi per manutenzione e cambio lampadina.



**DIFFUSER** made of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) resistant to yellowing process due to sun rays, available in clear or opal color and provided with recess for power cable supply. Made of one piece only and closed at the bottom to ensure high protection against external agents (IP 55).

**DIFFUSORE** in polimetilmetacrilato (PMMA) resistente al processo di ingiallimento dovuto ai raggi solari, disponibile in colore trasparente od opale e provvisto di scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione. Realizzato in un pezzo unico e con fondo chiuso per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni (IP 55).

**CAGE** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**GABBIA** realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.



**Dimensions and weight**

Height: 360 mm  
Width: 230 mm  
Depth: 230 mm  
Weight: 1,3 Kg

**Moulded colours:**

Black  White

**Painted colours:**

Antique green  Antique bronze

**Diffuser PMMA:**

Clear  Opal

**E27 FILAMENT**



- perfect **MATCHING WITH CLASSIC LANTERNS.**
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** 100-240V driver.
- **360°OMNIDIRECTIONAL LIGHT.**
- **HIGH EFFICIENCY:** 90% ENERGY SAVING.

**E27 CCT SET(\*)**



- **A60 CCT SETTABLE:** 2700K/4000K/6500K.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** 100-240V driver.
- **EYE COMFORT** opal glass.
- **HIGH EFFICIENCY:** >85% ENERGY SAVING.

**100 - 240 V**

\*ADD. SUFFIX

suitable lamps: CFL-LED max 160 mm		<b>E27</b> lampholder only		.E27
LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX UP TO	COLOUR TEMP.	
FILAMENT LED E27	6,5W	800 lm	2700 K	.F1R
CCT SET LED E27	8,5 W	920 lm	6500 K 4000 K 2700 K	.V1K

**6,5W filament** = **60W incandescent**

**8,5W CCT**


**SAVE up to 89%**

**LED LAMPS**




Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 596.

**CCT SETTABLE LED LAMP(\*)**



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (2700K/4000K/6500K) and get a customized ambience.

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

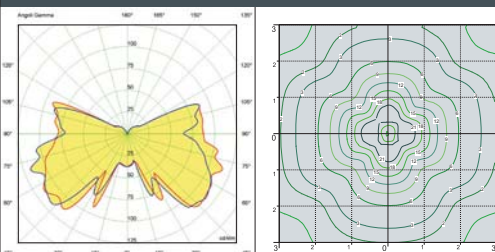

**GOLIA** lantern clear with Fumagalli Led Lamp CCT set 8,5W.

POST height 2mt  
6x6mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**GOLIA**  
MEDIUM SIZE



**Q23.111.V1K**




**Q23.151.V1K**



**Q23.120.F1R**





**BISSO/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.131.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.131.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.131.V1K

Pcs 12  
Kg 19  
mc 0,225

**PORPORA/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.141.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.141.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.141.V1K

Pcs 1  
Kg 4  
mc 0,034

**MINILOT/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.111.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.111.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.111.V1K

Pcs 12  
Kg 19  
mc 0,225

**GOLIA**

Q23.000

Pcs 1  
Kg 1,3  
mc 0,018

**SICHEM/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.120.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.120.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.120.V1K

Pcs 12  
Kg 19  
mc 0,225

**MIZAR/GOLIA resin**

<b>E27</b> lampholder	Q23.151.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.151.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.151.V1K

Pcs 1  
Kg 3  
mc 0,07

**IAFET/GOLIA resin**

<b>E27</b> lampholder	Q23.162.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.162.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.162.V1K

Pcs 2  
Kg 7,9  
mc 0,086

**ALOE'R/GOLIA resin**

<b>E27</b> lampholder	Q23.163.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.163.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.163.V1K

Pcs 2  
Kg 8,6  
mc 0,121

**ARTU'/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.158.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.158.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.158.V1K

Pcs 1  
Kg 9,6  
mc 0,148

**GIGI/GOLIA**

<b>E27</b> lampholder	Q23.156.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.156.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.156.V1K

Pcs 1  
Kg 10,9  
mc 0,172

**RICU/GOLIA**


<b>E27</b> lampholder	Q23.157.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.157.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.157.V1K

Pcs 1  
Kg 11,7  
mc 0,18



**GOLIA**  
MEDIUM SIZE





**GIGI BISSO/GOLIA 2L**

<b>E27</b> lampholder	Q23.156.S20.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.156.S20.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.156.S20.V1K

Pcs 1  
Kg 13,5  
mc 0,182

820

2150

Ø 245

2

**GIGI BISSO/GOLIA 3L**

<b>E27</b> lampholder	Q23.156.S30.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.156.S30.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.156.S30.V1K

Pcs 1  
Kg 14,7  
mc 0,182

770

2150

Ø 245

3

**GIGI BISSO/GOLIA 2+1**

<b>E27</b> lampholder	Q23.156.S21.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.156.S21.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.156.S21.V1K

Pcs 1  
Kg 14,7  
mc 0,182

2250

2+1

**GIGI BISSO/GOLIA 3+1**

<b>E27</b> lampholder	Q23.156.S31.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.156.S31.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.156.S31.V1K

Pcs 1  
Kg 16  
mc 0,182

2250

3+1

**RICU BISSO/GOLIA 2L**

<b>E27</b> lampholder	Q23.157.S20.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.157.S20.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.157.S20.V1K

Pcs 1  
Kg 14,2  
mc 0,214

820

2430

Ø 245

2

**RICU BISSO/GOLIA 3L**

<b>E27</b> lampholder	Q23.157.S30.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.157.S30.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.157.S30.V1K

Pcs 1  
Kg 15,2  
mc 0,214

770

2430

Ø 245

3

**RICU BISSO/GOLIA 2+1**

<b>E27</b> lampholder	Q23.157.S21.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.157.S21.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.157.S21.V1K

Pcs 1  
Kg 15,2  
mc 0,214

2530

2+1

**RICU BISSO/GOLIA 3+1**

<b>E27</b> lampholder	Q23.157.S31.E27
<b>6,5W</b> filament	Q23.157.S31.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	Q23.157.S31.V1K

Pcs 1  
Kg 16,5  
mc 0,214

2530

3+1